


MOV

Posuvné bezrámové zasklení

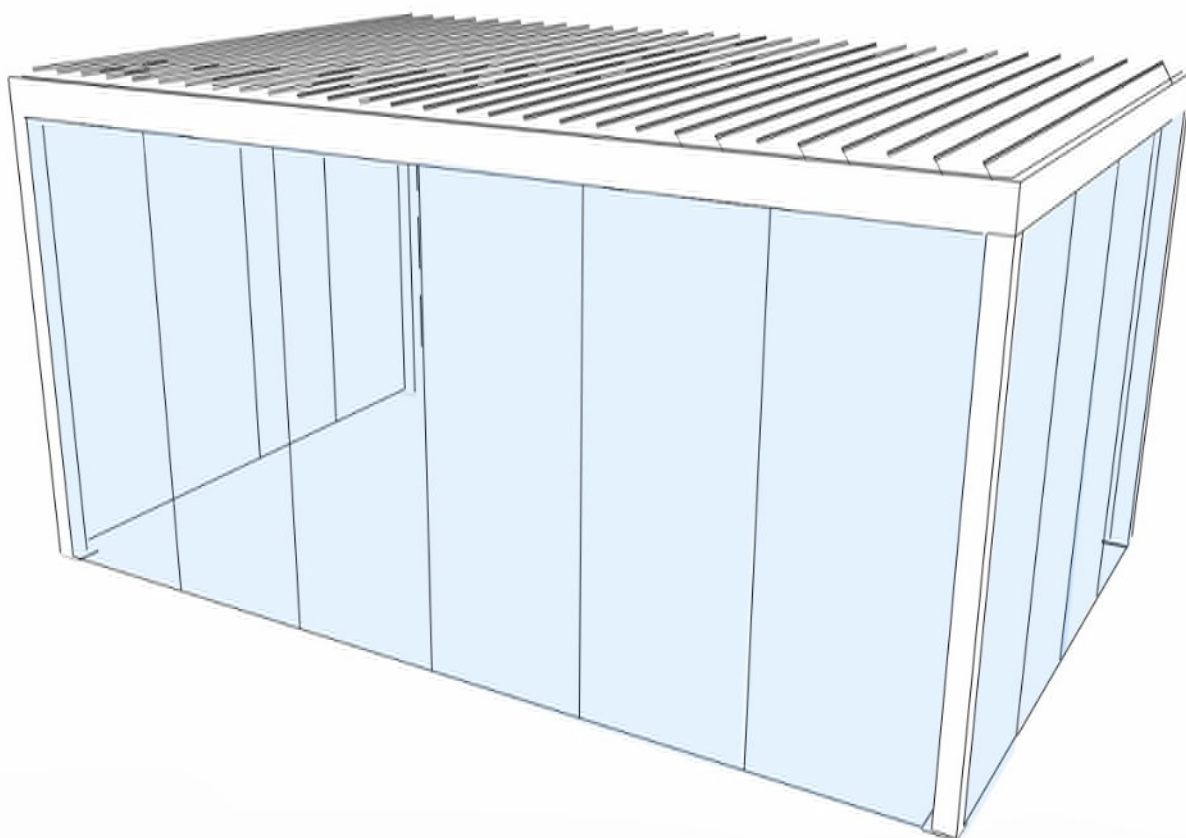

1


MOVE



Posuvné bezrámové zasklení MOVE jsme navrhli do stěn pergol pro ochranu před větrem a deštěm. Jedná se o bezrámové zasklení, kdy hrany skel nejsou po obvodu uchyceny do žádného profilu, tím dosahujeme maximální viditelnosti přes stěnu bez rušivých elementů.

MOVE se skládá z horní a spodní vodící kolejničky po celé šířce stěny. Skla jsou kalená skla tloušťky 8 nebo 10 mm, která se vyznačují vysokou odolností vůči mechanickému poškození. Skla jsou osazena do pojezdových profilů s kvalitními ložisky, které umožňují hladký a plynulý chod všech skel.


Jednotlivá skla jsou k sobě poutána zarážkou, uživatel tedy posouvá první sklo v sestavě, které poté roztahuje všechny další skla za ním. Na prvním skle je vždy nalepeno nerezové kruhové madlo pro posun skla.

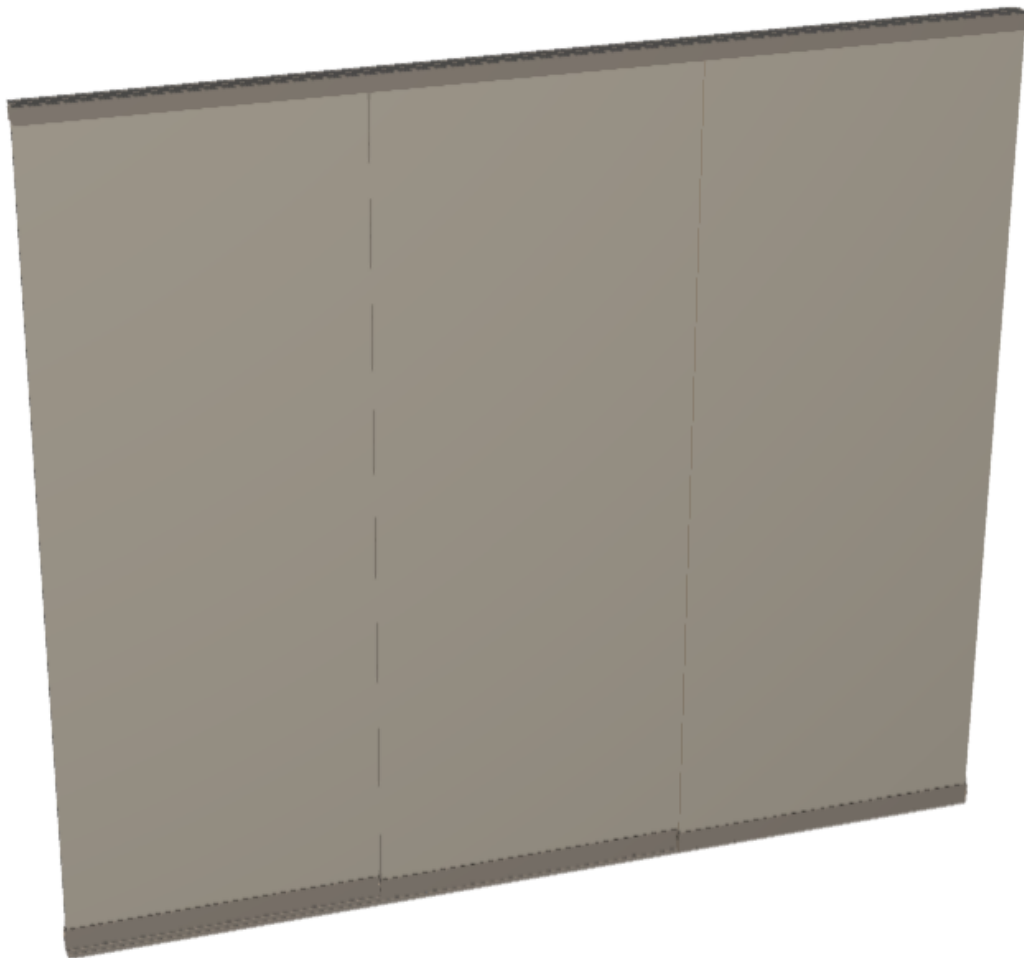


3D pohled na sestavené 3-drážkové posuvné zasklení MOVE

MOVE


Veškeré prvky posuvného zasklení jsou vyráběny na míru z hliníkových profilů a nerezových spojovacích prvků. Kvalitní gummy pro usazení skel do profilů umožňují rychlou montáž a přesnější usazení skel oproti silikonování na místě montáže.

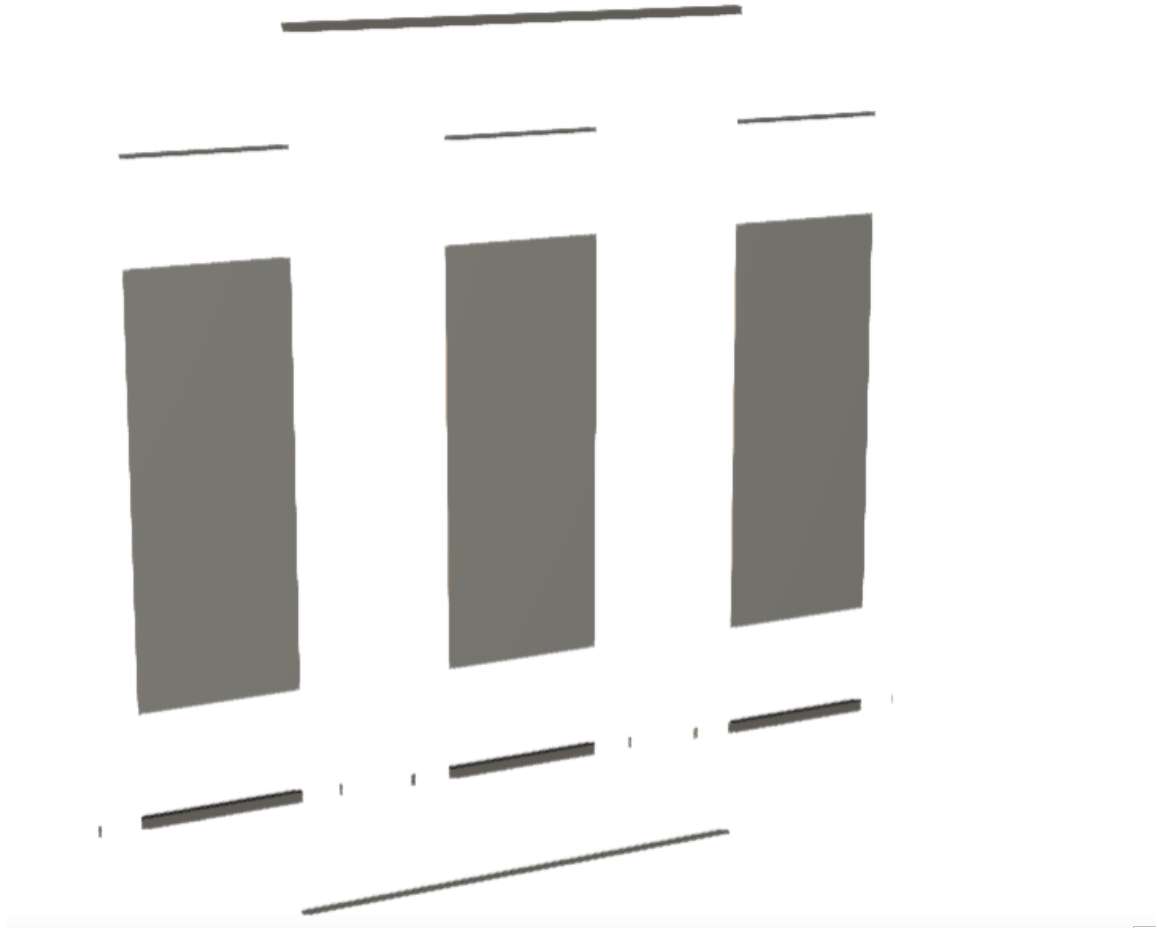

Rozložený pohled na prvky posuvného zasklení MOVE.

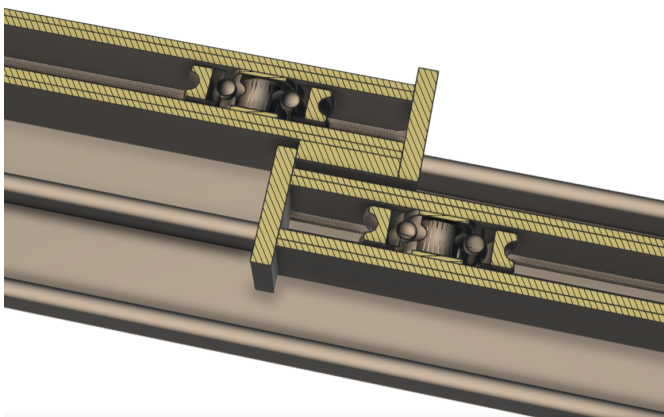


Horizontální řez pojezdovými profily a jejich ložisky na 3-drážkové kolejnici

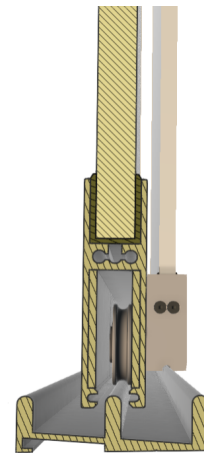


Boční řez 3-drážkovou kolejnici včetně pojezdového profilu a zasklení s gumou

Posuvné zaskení vyrábíme v několika variantách dle počtu drážek vodících kolejnic a také podle typu stahování jednotlivých skel.

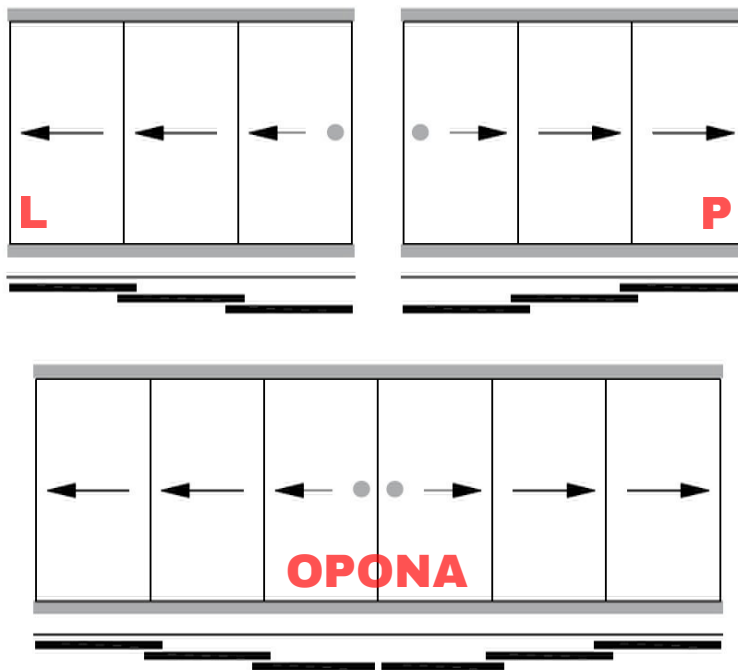


3- drážkové kolejnice umožňují stahování až 3 skel na jednu stranu, nebo stahování do opony s celkem 6 skly na jedné kolejnici.

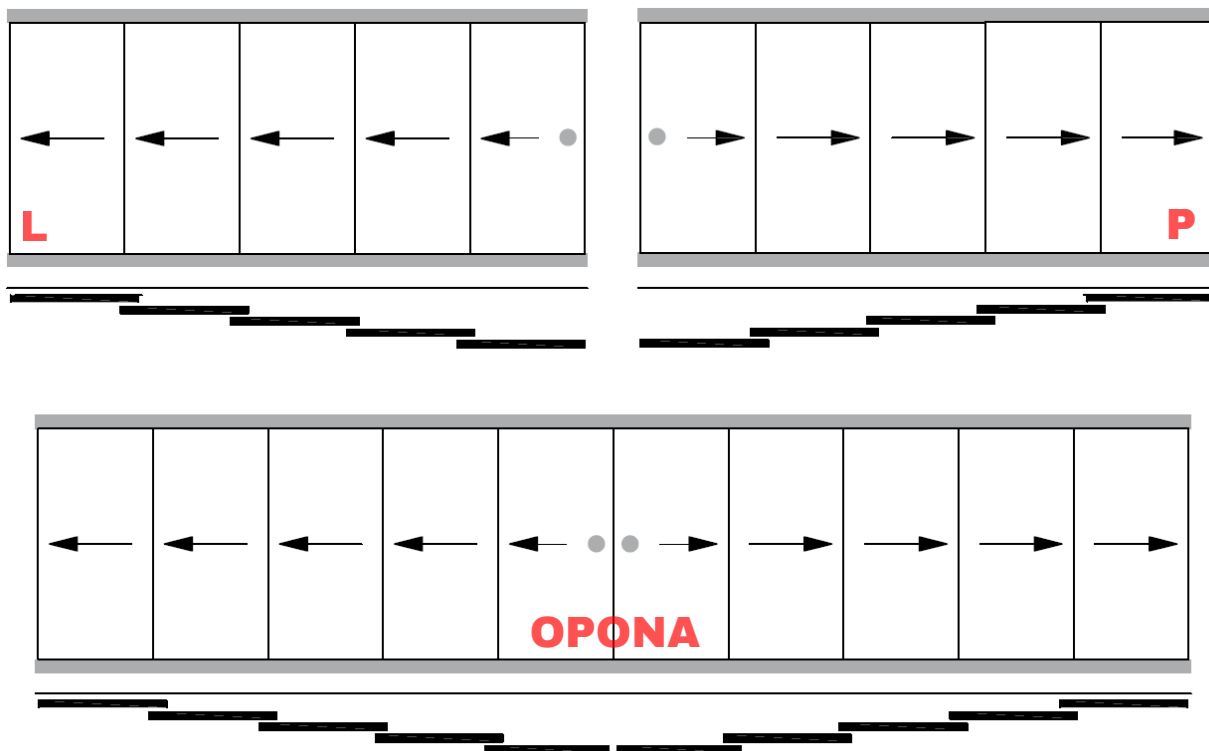

5 - drážkové kolejnice umožňují stahování až 5 skel na jednu stranu, nebo stahování do opony s celkem 10 skly na jedné kolejnici.



M O V E 

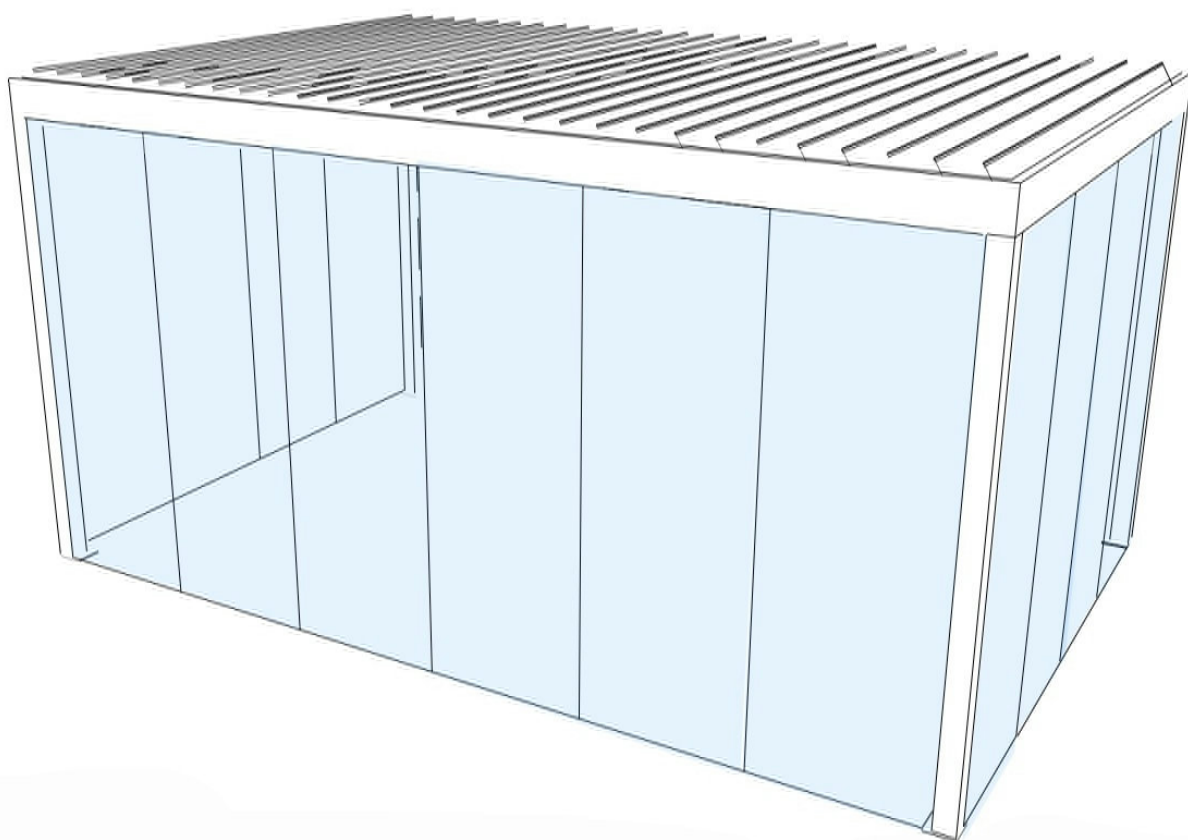

www.al-pergoly.cz